



**MINIX**  
Next Generation Computing

**NEO X8\_H**

**Quad Core Media Hub  
för Android**

**Svensk Installationsguide**

## Specifikationer

Processor	Quad-Core Cortex A9r4 Processor
GPU	Octo Core Mali-450 GPU
System Minne	2GB DDR3
Lagring	16GB eMMC – SD/MMC Kortläsare
OS	Android™ 4.4 OS (KitKat)
Anslutbarhet	802.11n Dual-Band Wi-Fi (2.4GHz/5.8GHz), Ethernet, Bluetooth 4.0
Extern Antenn	Dual-Band Antenn
USB	3 x USB 2.0 Portar, 1 x Micro-USB OTG port
Video Output	HDMI™ 1,4b, upp till 4K @ 30fps
Audio Output	Via HDMI™ 1.4b, 3.5mm stereo utgång, optisk SPDIF
Stödbart Video Format	DAT/MPEG/MPE/MPG/TS/TP/VOB/ISO/AVI/MP4/MOV/3GP/FLV/MKV/M2TS/MV4/WMV/ASF/RM/RMVB
Stödbart Ljud Format	DD/DD+/DTS/MP2/MP3/WMA/WAV/OGG/OGA
Övrigt	IR Fjärrkontroll
Dimensioner	128 x 128 x 20mm

## Innehåll




MINIX NEO X8-H




Fjärrkontroll




Dual-Band Antenn

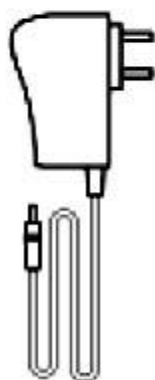


Nätadapter



HDMI Kabel

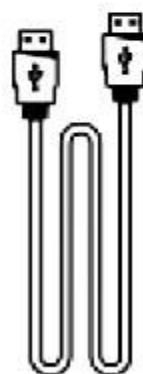

USB Kabel



OTG Kabel

## **Tack för att du köpt en MINIX NEO X8-H.**


Följ denna guide till installation av din enhet.

MINIX NEO X8-H är en revolutionerande smart media hub baserad på en ARM Cortex-A9r4 processor med Mali-450 GPU och Android 4.4 OS (KitKat). Logga in på Google Play Butik för att ladda ner dina favorit applikationer och installera dem direkt i din MINIX NEO X8-H.



YouTube, Internet radio och massa andra applikationer finns redan tillgängliga på Google Play Butik. Alternativt, kan du ladda ner applikationer genom en tredjeparts-butik eller installera .apk filer direkt med den redan installerade ApkInstaller.

MINIX NEO X8-H kommer med en Ethernet och Wi-Fi anslutning; du kan ansluta många av dina enheter till samma nätverk och dela innehåll mellan enheterna, så som videos, musik och bilder.

## Överblick

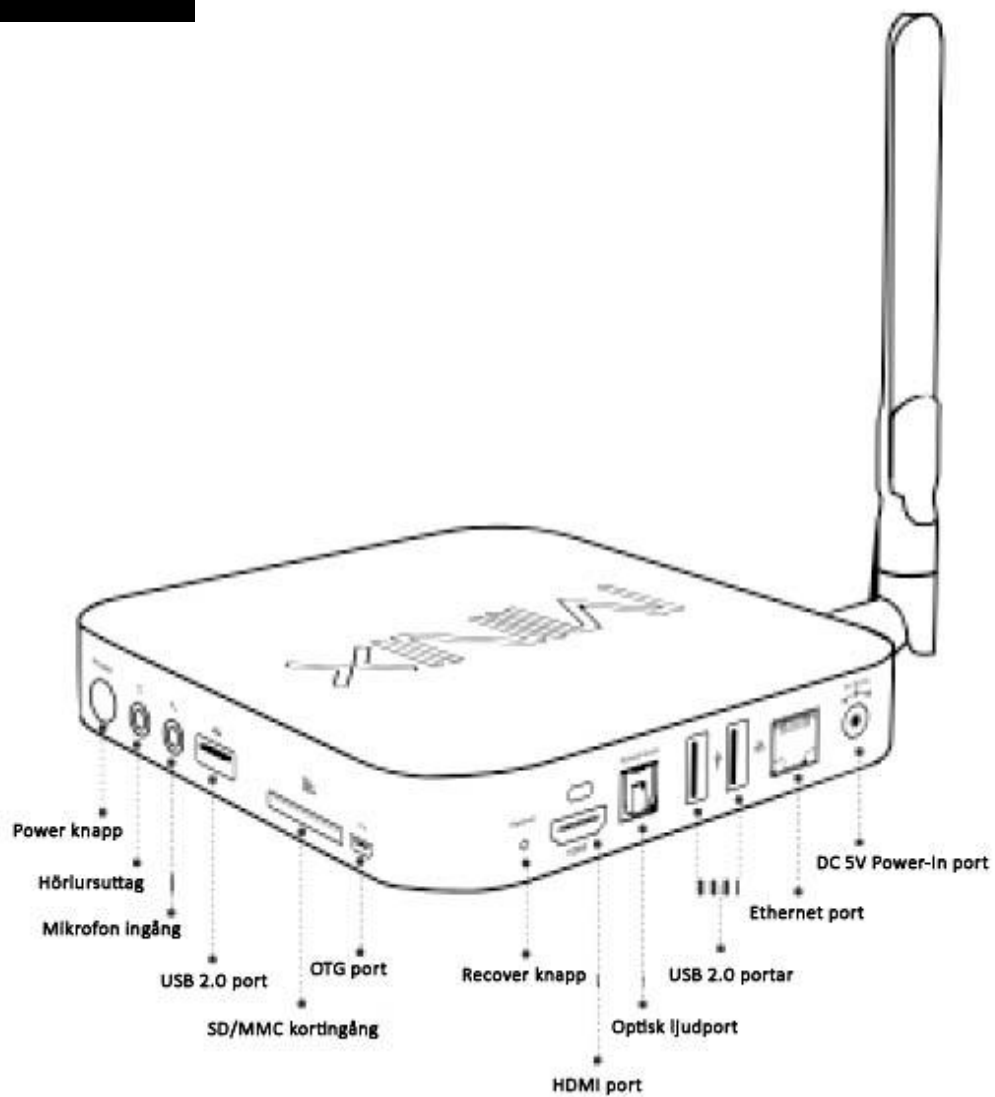

# Överblick

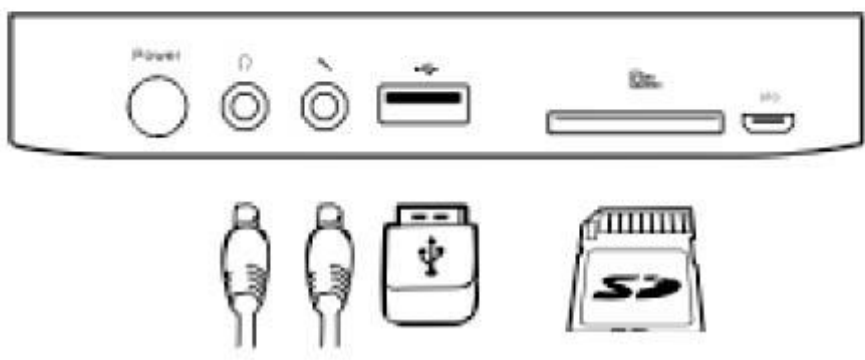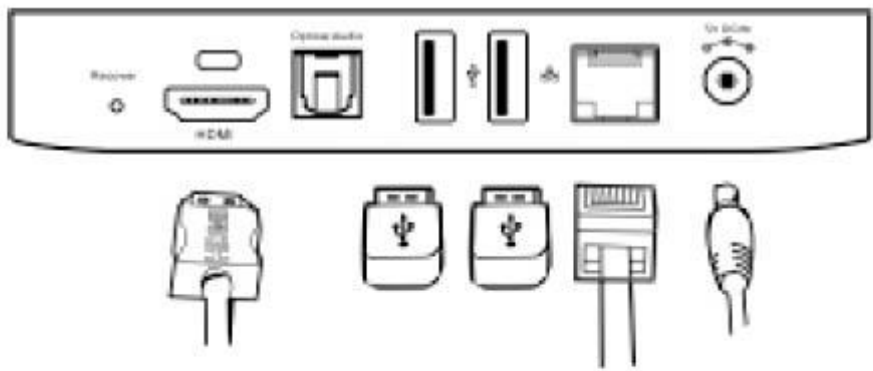

## Överblick

**IR Receiver** – Används ihop med den medföljande MINIX IR-Fjärrkontrollen för att styra NEO X8-H.

**Power LED** – LED lampan lyser blått när NEO X8-H är på.

**Power knapp** – för att starta NEO X8-H, tryck och håll inne Power knappen i 2-3 sekunder tills LED lampan lyser. För att stänga av NEO X8-H, tryck och håll inne power knappen och skärmen kommer att visa power OFF alternativet, väl OK för att bekräfta ditt val. Alternativt, håll inne Power knappen i 8 sekunder för att tvinga avstängning.

**SD/MMC kortingång** – Öka lagrings utrymme eller läs filer direkt från ett SD/MMC kort, stöder upp till max. 64GB.

**Recover knapp** – Recover knappen används ihop med OTG porten när anslutning till en PC för service/manuell uppgradering. Manuell uppgraderings instruktioner hittar du på: [www.minix.com.hk](http://www.minix.com.hk) .

**Hörlursuttag** – Anslut t.ex. ett par hörlurar.

## Överblick

**Mikrofon ingång** – Anslut en mikrofon för röstingång.

**Ethernet Port** – Anslut Ethernet kabel för internetåtkomst. Om du behöver avancerade inställningar så som PPPoE dial-up, gå till inställningssidan på: "Settings/Inställningar"> "More/Mer...", medan du är ansluten med Ethernet kabel, så kan NEO X8-H användas som en router och även som en Wi-Fi hotspot; Om du behöver använda Wi-Fi hotspot funktionen, vänligen se till att Wi-Fi funktionen är i OFF innan aktiverar Wi-Fi hotspot service på; "Settings/Inställningar"> "More/Mer..."

**DC 5V Power-in ingång** – Anslut 5V nätadaptern som medföljer i förpackningen till denna port. NEO X8-H kräver mindre än 1A för att fungera, dock den inkluderade nätadaptern försörjer med 3A, som gardering om du ansluter en extern enhet som drar ström så som t.ex. en extern hårddisk.

**USB 2.0 Portar** – Anslut en extern USB enhet till NEO X8-H, så som en USB flash drive, mottagare av trådlöst tangentbord och mus, USB trådbunden mus, mottagare av trådlöst headset, MINIX air-mouse / gyro-mouse etc..




## Överblick

**Olika Kontroll Metoder** – Du kan styra NEO X8-H med följande input enheter:

- 1.] RKRemoteControl App, för androida smartphones och surfplattor, mer information finner du på [www.minix.com.hk](http://www.minix.com.hk)
- 2.] Trådbunden mus.
- 3.] 2.4GHz USB trådlös mus och tangentbord set.
- 4.] 2.4GHz air-mouse / gyro-mouse (MINIX air-mouse / Gyro-mouse säljs separat).
- 5.] MINIX IR-Fjärrkontroll (medföljer)





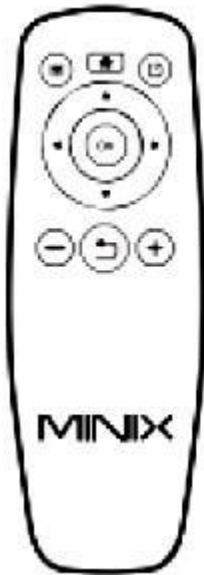





**Använda MINIX IR-Fjärrkontrollen** – Använd MINIX IR-Fjärrkontrollen för att styra NEO X8-H inställningar och navigera ditt innehåll. Se till att det ej finns några objekt eller störande föremål i vägen mellan MINIX IR-Fjärrkontroll och din MINIX NEO X8-H.

## IR-Fjärrkontroll Funktioner



**\*KRÄVER 3 ST  
AAA BATTERIER**



-  **MENY** Tar fram alternativ menyn för din aktuella skärm eller applikation som körs
-  **HEM** Återgå till hemskrmen (val av launcher krävs)
-  **POWER** För att väcka från eller sätt MINIX NEO X8-H i sleep läge
-  **BAKÅT** Återgå till föregående skärm som körs eller avaktivera en aktivitet
-  **VOLYM NER** Justera systemets volym neråt
-  **VOLYM UPP** Justera systemets volym upp
-  **UPP** Flytta uppåt
-  **VÄNSTER** Flytta åt vänster
-  **HÖGER** Flytta åt höger
-  **NERÅT** Flytta nedåt
- OK** För att bekräfta en särskild åtgärd, och som en "Enter" knapp

## Grundinstallation

### Vad du behöver:

**High-Definition TV eller PC skärm** – Som kan visa 720p, 1080p eller 4K video med åtminstone en HDMI ingång.

**HDMI Kabel** – För att ansluta till NEO X8-H till din TV (HDMI Kabel medföljer).

**Trådlöst Nätverk** – För nätverkskabel eller en 802.11 a, b, g, eller n Wi-Fi trådlöst nätverk (trådlös video streaming kräver 802.11 g eller n, ditt trådlösa nätverks namn och lösenord.

**Mjukvara och konto** – För att spela innehåll (videos, foton, musik) från en smartphone eller PC på NEO X8-H behöver du:

- En UPnP/DLNA mjukvara förinstallerad på din smartphone eller PC.
- Ett Google konto för att logga in för Google Play Butik för nedladdning av motsvarande applikationer (t.ex. iMediaShare, eHomeMediacenter) nödvändigt för streaming av innehåll från en smartphone eller PC.
- Andra konton kan krävas för full tillgång till vissa internet innehåll.

## Grundinstallation

MINIX NEO X8-H ansluter du till din TV eller PC skärm genom en HDMI port som levererar både ljud och bild. Innan du installerar NEO X8-H, kolla på portarna på sidan/baksidan av din TV eller PC skärm för att se till att du har rätt kabel:

- HDMI kabel: Du kan ansluta NEO X8-H till en HDTV eller hemmabio mottagare som har en HDMI port, använd HDMI kabel för ljud och bild.

### **Steg 1: Ansluta kabeln**

1. Anslut ena änden av HDMI kabeln till HDMI porten på din TV/PC skärm.
2. Anslut den andra änden till HDMI porten på din NEO X8-H.

### **Steg 2: Anslut ström**

- Anslut den medföljande 5V nätadaptern till rätt port, Tryck och håll inne power knappen i 2-3 sekunder för att starta NEO X8-H, den blåa power LED lampan skall då lysa.

### **Steg 3: Starta din TV / PC skärm och välj input**

- Starta din TV eller PC skärm och välj den HDMI port som är ansluten till NEO X8-H.

## Grundinstallation

*Menyspråket i denna manual är engelska, då det är standardspråket.*

### **Språkinställning**

Du kan välja önskat systemspråk genom att följa dessa steg:

**Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language**

Standardspråket är Engelska, du kan välja de språk du önskar och sedan bekräfta.

### **Tidzon Inställning**

Du kan behöva justera tidzon enligt den aktuella platsen du har, genom att följa dessa steg:

**Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone**

Välj din tidszon och bekräfta sedan ditt val.

### **Wi-Fi Installation (grund)**

För att ansluta ditt trådlösa nätverk följ dessa steg:

**Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option "To see available networks turn Wi-Fi on".**

Wi-Fi startas och automatiskt sök efter tillgängliga trådlösa nätverk, välj sedan det trådlösa nätverket du vill ansluta till och bekräfta, Slå in lösenordet på Wi-Fi nätverket när det virtuella tangentbordet visas, tryck sedan på "Connect" knappen.

## Google Play Butik

Logga in på ditt Google konto.

Öppna Google Play Butik genom att följa dessa steg:

**Launcher Home Screen > Google Play Store, select and confirm.**

För att använda Google Play Butik måste du ha ett Google konto, om du redan har ett Google Konto, välj "Sign in" och logga in med ditt Google konto.

Om du inte har ett Google konto, välj "Get a Google Account" och slutför resten av processen.

När du slutför inloggningsprocessen så kommer du hamna i Google Play Butik, där kan du ladda ner och installera de applikationer du vill ha. Alternativt, om du inte kan hitta de applikationer du behöver på Google Play Butik pga. språk restriktioner, plats restriktioner eller andra anledningar: så kan du behöva kolla efter och installera filer i ".apk" form från internet och installera de genom "Apkinstaller", som är för installerad i systemet.

## XBMC

XBMC är en mediaspelare som gör det möjligt för användare att titta på de flesta videos, musik, podcasts från internet, och alla vanliga digitala media filer från lokalt och nätverks lagringsmedia.

NEO X8-H kommer med en förinstallerad XBMC MINIX Edition, med full hardware decoding support. Denna exklusiva version levereras med optimal XBMC upplevelse på Android.

För mer information och instruktioner angående installation.

Vänligen besök: [www.wiki.xbmc.org](http://www.wiki.xbmc.org)

Copyright © 2014 MINIX TECH. ALL RIGHTS RESERVED.

*För att missförstånd ej skall uppstå behålls detta stycke på Engelska.*

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This clause does not apply to such software which is licensed under the General Public License ("GPL") or other Free Open Source Licenses.

Copies of the respective license terms, and where required an offer to provide the respective source code, are included in the product.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google-, and other trademarks are property of Google Inc. A list of Google trademarks is available at <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Tect. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

Innehållet i denna manual kan skilja i detaljer från produkten och dess mjukvara. All information i denna dokumentation kan komma att ändras utan vidare förvarning.

För hjälp och support, vänligen besök [www.minix.com.hk](http://www.minix.com.hk), [www.minix.se](http://www.minix.se) eller vår Facebook fansida på: [www.facebook.com/minixtech](https://www.facebook.com/minixtech)





Notera : Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC- reglerna . Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation . Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation . Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation . Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, att uppmanas användaren att försöka ansluta till störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än de som mottagaren är ansluten till.
- Prata med din återförsäljare eller en kvalificerad radio/TV tekniker för att få hjälp. Modifikationer som ej är godkända av tillverkaren kan orsaka att utrustningen inte längre används under FCC-reglerna.

**FCC IDENTIFIER: WMFNEOx8**