



MINIX

NT-1

Bluetooth Stereo Headset med NFC

Användar Guide



Tack för att du köpt en MINIX NT-1.

Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa upp samtal hands-free med din kompatibla mobila enhet/musikspelare.

Läs igenom denna guide noggrant innan du använder Headset. Och läs instruktionsmanualen till den enhet du ansluter headset till.

I denna guide använder vi förkortning av Multifunktions knapp "**MFB**" (Multi Function Button)

Anslut

Kapitel 1: Introduktion	5
Specifikationer	6
Bluetooth Trådlös Teknologi	7
Funktion	8
Kapitel 2: Innan Användning	10
Överblick	11
Ladda headset	12
Kapitel 3: Hur du använder	13
Skötsel och underhåll	21

Kapitel 1

Introduktion

Specifikationer

Bluetooth Version	Bluetooth V3.0+EDR SUPPORT: HSP, HFP, A2DP och AVRCP
Drivenhet	Ø 40mm
Hörlursimpedans	32Ω + 15%
Hörlurs Frekvens Omfång	20 - 20KHz
Output S.P.L	93 +/- 3db
Mic. Dimensioner	Ø 6mm
Mic. Impedans	2.2Ω
Knappar	Volym - Upp / Ner Låt - Föregående / Nästa MFB sammankoppla/svara samtal/avsluta samtal/återuppring
Användarradie	10 meter (33 fot)
Arbetstid	Musik: Upp till 10 timmar Samtalstid: Upp till 11 timmar
Standby tid	Upp till 250 timmar
Input	DC: 5V/160mA
Laddnings tid	Ungefär 2 timmar
Mikrofon	Inbyggd 360°directional
Uppladdningsbar	Micro USB kabel
Polymer-Li batteri	320 mAh
Produkt Dimensioner	140 x 170 x 53 mm (V x H x D)
Vikt	136g

Bluetooth Trådlös Teknologi

Bluetooth trådlös teknologi låter dig ansluta kompatibla enheter utan kablar. Headsetet och andra enheten behöver inte vara inom sikt, men bör vara inom 10 meter från varann.

Anslutning kan störas av objekt som är i vägen, så som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth Specifications 3.0 +EDR stöder följande profiler:

HSP - Headset Profile

HFP - Hands-Free Profile

A2DP - Avancerad Ljud Distribution profil

AVRCP - Ljud/Bild Fjärrkontroll Profil

Funktion:

1) Sammankoppla med en mobiltelefon, surfplatta eller elektronisk enhet med inbyggd Bluetooth kapacitet.

- Svara, avsluta och avböj samtal från headset
- Återuppring senaste nummer
- Röstuppringning
- Lyssna på musik trådlöst
- Fjärrkontroll knappar på headsetet för pause/ play / föregående / nästa / senast uppringda samtal återuppringning / röststyrning.

2) Automatiskt skifta mellan konversation och musik; du kommer inte missa något inkommande samtal medan du lyssnar på musik.

3) Automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet när headset är på.

4) Batteri status funktion är tillgänglig på iOS5 och iOS6 på iPhone och iPad; indikerar kvarvarande batteristatus.

5) Multilink Teknologi låter dig ansluta till två enheter samtidigt. Allt du behöver göra är helt enkelt att upprepa sammankopplings processen för den andra enheten och manuellt återansluta den första enheten.


6) Röstmeddelanden kommer med fem status varningar (på engelska) direkt genom headsetet. "Power on", "Power off", "Pairing"(sammankoppling), "Pairing completed" (sammankoppling slutförd), "Incoming call" (inkommande samtal) ((för iphone kommer du höra ringsignal istället för "incoming call")).

Notera: Även om sammankopplade enheten och headset stöder samma Bluetooth profiler, kan funktionerna skilja sig från varann beroende på specifikations skillnaderna på de sammankopplade enheterna.

Kapitel 2

Innan användning

1) Överblick

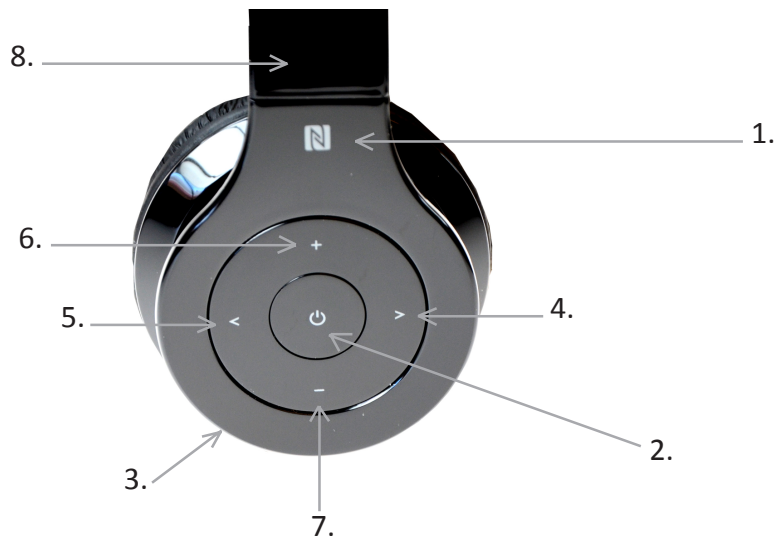

1. NFC Kontakt punkt.

2. Multifunktions knapp (**MFB**): Stäng av/på headsetet, svara, avböj, avsluta, röstuppringning, återuppringning av senaste nummer, pausa och spela upp musik

3. LED indikator, indentifiera olika tillstånd

4. > Knapp: Nästa låt

5. < Knapp: Föregående låt

6. + Knapp: Volym upp

7. - Knapp: Volym ned

8. Töjbara stycket, för att justera storleken på headset

2) Ladda headsetet

- o Första gången du laddar:

Vänligen se till att ladda den fullt inför första användningen.

- o Låg batteri varning:

Den röda LED lampan kommer att börja blinka när batteriet nästan tagit slut.

A. Ladda batteriet med Micro-USB kabel

Steg 1: Sätt i USB laddnings kabeln i USB porten som stöder 5V strömförsörjning (så som en AC/DC USB adapter eller PC USB port).

Steg 2: Anslut laddnings kabeln till Micro USB porten på ditt headset
(Se till att laddnings kabeln är ordentligt ansluten)

- o När den röda LED lampan lyser, så laddas headsetet.

- o När den blåa LED lampan lyser, så är batteriet fulladdat.

- o Det tar ungefär 2 timmar att ladda headset fullt ut.

Kapitel 3

Hur du använder

1) Starta / stäng av headset

Funktion	Användning	LED indikator	Voiceprompt
Starta	Tryck på MFB knappen i 3 sekunder, släpp när den blåa LED lampan tänds.	Blåa LED lampan blinkar 3 gånger	Power on Power off
Stäng av	Tryck på MFB knappen i 5 sekunder, släpp när den röda LED lampan tänds.	Röda LED lampan blinkar 3 gånger	

2) Sammankoppla headset med Bluetooth enheter

A. Hur du kommer till sammankopplingsläget.

Funktion	Användning	LED indikator	Voiceprompt
Gå till sammankopplingsläge	Se till att headset är av Tryck och håll inne MFB knappen i 6 sekunder, och släpp när röda och blåa LED lamporna blinkar växelvis	Röd och blå LED lampor blinkar växelvis	Pairing

B. Sammankoppla headset med Bluetooth mobiltelefon

Se till att mobiltelefonen har Bluetooth kapacitet.

Notera: Specifik sammankopplings procedur kan skilja sig emellan olika mobiltelefoner. Vänligen läs din mobiltelefons manual för ytterligare information. Stegen är följande:

- Vänligen håll headset och mobiltelefonen inom en radie av 1 meter under sammankoppling.
- Se till att headset går till sammankopplingsläge (Röda och Blåa LED lampan blinkar växelvis).
- Starta mobiltelefonens Bluetooth funktion och sök efter nya Bluetooth enheter. Efter sökning, välj "MINIX NT-1" från listan över Bluetooth enheter.
- Enligt inidikation, skriv in password eller PIN no. "0000", och tryck på Ja/Yes eller bekräfta/confirm knapp (beroende på Bluetooth enhets inställning).
- Efter lyckad sammankoppling, välj "MINIX NT-1" i listan över Bluetooth enheter och tryck anslut/connect.
- Efter lyckad anslutning, så kommer den blåa LED lampan på headsetet kommer att fortsätta att blinka.

C. Sammankoppla Bluetooth headset med NFC teknologi

Se till att din NFC funktionen har startats på din mobiltelefon och helt enkelt tryck på din NFC aktiverade enhet för den tilldelade NFC platsen på headset, när du ser sammankopplings meddelande på skärmen, tryck bara på "Yes" för att bekräfta anslutningen.

- o Tryck igen för att koppla bort.

Notera:

- o Om sammankopplingen inte är lyckad, vänligen stäng av headset först, och försök sedan att återsammankoppla igen.
- o Efter lyckad sammankoppling, de sammankopplade enheterna kommer att komma ihåg varann. Förutom om sammankopplings information är raderad så behövs det inte att sammankoppla igen nästa gång.
- o Multilink teknologi låter dig samtidigt ansluta två olika enheter; bara genom att repetera sammankopplings proceduren på båda enheterna.
- o Android app tillgänglig på Google Play för att förbättra NFC anslutningen. Sök efter "NFC-BT EASY". (vänligen notera att denna App endast stöder Android 3.0 eller över).

3) Återsammankoppla till en Bluetooth enhet

o Automatiskt anslutning

Varje gång headset startas, så kommer den vilja att automatiskt ansluta till senast kända källa, endast om enhetens Bluetooth funktion är aktiverad.

o Manuell anslutning till senast anslutna HFP enhet

När headsetet är i standby läge och inte kommer att ansluta till HFP enheter, tryck ett kort tryck på MFB knappen en gång, det kommer att ansluta till senast anslutna källa automatiskt.

o Helt enkelt tryck på MFB knappen på ditt headset

Notera:

- Innan du ansluter till en Bluetooth enhet, vänligen starta enhetens bluetooth funktion.
- Vänligen läs din mobiltelefons manual för ytterligare detaljerade instruktioner angående dess Bluetooth kapacitet.

4) Ringa samtal med headset

Funktion	Status på headset	Användning
Röstuppringning	Standby läge	Tryck och håll inne MFB knappen i 1 sekund, släpp den när du hör indikations ljud, och säg sedan namnet på den du vill ringa till
Återuppringning senast uppringda nummer	Standby	Kort tryck två gånger på MFB knappen
Volym upp	Konversation läge	Kort tryck på + knapp
Volym ner	Konversation läge	Kort tryck på - knapp
Svara samtal	Ringer	Kort tryck på MFB knappen
Avböj samtal	Ringer	Tryck och håll MFB knappen inne i 1 sekund och släpp den när du hör indikationsljudet

- Det är inte alla mobiltelefoner stöder alla funktioner som är listade ovan.
Vänligen se instruktionsmanualen som medföljer din mobiltelefon.

- Vissa funktioner och indikations toner kan variera med olika mobiltelefoner.

- När volymen är justerad till max eller min, kan du höra en indikations ton.

5) Spela musik

Funktion	Status på headset	Användning
Paus	Spela musik	Kort tryck på MFB
Play	Pausa	Kort tryck på MFB
Nästa låt	Spelar musik	Kort tryck på > knapp
Föregående låt	Spelar musik	Kort tryck på < knapp
Volym upp	Spelar musik	Kort tryck på + knapp
Volym ner	Spelar musik	Kort tryck på - knapp

- o För vissa mobiltelefoner, under musikuppspelning, så kan ljudet automatiskt komma ut ur högtalarna på din mobiltelefon. Du behöver välja inställningen sänd ljud via bluetooth i inställningarna i musikspelarens gränssnitt, och välj "MINIX NT-1" från listan av enheter; ljudet kommer att sändas ut till headsetet. För ytterligare information vänligen läs igenom instruktionsmanualen till din mobiltelefon.
- o När volymen på headsetet är justerat till max eller min, så kommer du att höra en indikations ton.
- o För headset knapparna: föregående/nästa låt/ pause, din mobiltelefon eller Bluetooth sändare måste stödja AVRCP. Vänligen läs instruktionsmanualen till din mobiltelefon eller Bluetooth sändare för ytterligare information

6) LED

a.) Batteri laddnings läge

LED indikator	Status på headset
Röd LED är tänd	Laddar
Blå LED är tänd	Fulladdad

b.) Drift läge

LED indikator	Status på headset
Röd och Blå LED blinkar	Sammankopplings läge
Blå LED blinkar snabbt en gång per sekund.	Inte ansluten till en enhet
Blå och Röd LED blinkar snabbt tre gånger varannan sekund	Ställ in HFP och A2DP anslutning
Röd LED blinkar var 20:e sekund	Lågt batteri

7) Lågt batteri Indikations ton

Indikations ton ljuder var 20:e sekund.

Skötsel och underhåll

Vänligen läs igenom följande råd noggrant, detta hjälper dig till att fullfölja dina garanti skyldigheter och gör att du kan njuta av denna produkt i många år.

- o Håll produkten torr och placera den ej på en fuktig plats, för att undvika påverkan av de inre kretsarna i produkten.
- o Låt inte produkten komma i direkt solsken eller placeras på platser med extrem hetta under en längre period. Höga temperaturer kommer att förkorta livslängden på elektroniska enheten, förstöra batteriet, eller förvanska viss plast.
- o Utsätt inte produkten för platser i extrem kyla. Det kan skada interna kretskort.
- o Ta ej isär produkten; interna skador upphäver garantin.
- o Släpp eller tappa inte produkten på någon hård yta. Detta kan skada de inre kretsarna.
- o Använd inga starka kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- o Skrapa/repa ej på produktens yta med något vasst objekt

Copyright © 2013 MINIX Tech. All rights reserved

Ingen del av denna guide, inklusive produkten som beskrivs i den, får bli åter-skapad, vidarebefordrad, sparad i ett söksystem, eller översatt till något annat språk, förutom om dokumentationen hålls av köparen för backup, utan skriftligt godkännande av MINIX.

MINIX och MINIX loggan är registrerade varumärken av MINIX Tech.


Bluetooth är registrerat varumärke av Bluetooth SIG, Inc.

Innehållet i denna guide kan detaljer skilja sig från detaljer på produkten eller dess mjukvara. All information i detta dokument är ämne till ändringar utan något meddelande.

För online hjälp och support, vänligen besök www.minix.com.hk, eller besök vår fanpage på Facebook på: www.facebook.com/minitech

CE

FC



Denna manual är gjord av MOON RADIO AB
Version 1.1
2013-08-27

www.minix.se